


SEPRAC V
SEPRAC V C



SEPARADOR DE PISOS & OTROS


www.creaprac.com/MX

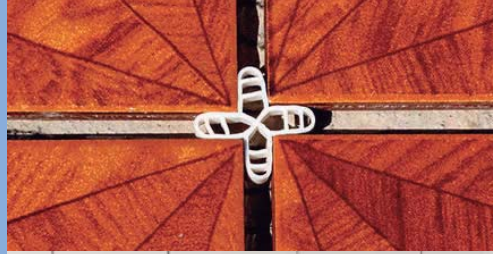

SEPRAC

SEPRAC NG

WISEPRAC

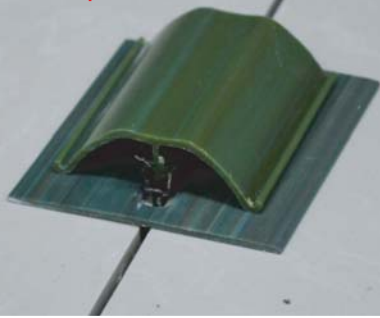

Seprac V 1/16"

Separador y nivelador para pisos rectificandos

Separador y Nivelador de Pisos y Azulejos Rectificados:

BASE

Para UN SOLO USO, reciclar después de su uso.



TOP

Para UN SOLO USO, reciclar después de su uso.



* Ayuda al instalador a nivelar el piso y lo mantiene nivelado hasta que pegue el adhesivo.

* Separacion de 1/16", minima requerida para pisos rectificandos



Piso Rectificado	Seprac NG pzas / Lado	Seprac NG Pzas / mt2
60 x 60 cms	3	17
80 x 80 cms	4	12

Ver video de instalación y uso:

<https://youtu.be/Q4hah68AMSQ>

SEPRAC NC

Separador nivelador con Cuña

Ver video de instalación y uso:
<https://youtu.be/g0EEQtl-hpY>



Parte 1
Base

Para UN SOLO USO,
Reciclar despues de su uso



Parte 2
Cuña

Para MULTIPLES USOS,
Reciclar despues de su uso





Parte 3
Herramienta de Ajuste
Para MULTIPLES USOS

Piso Rectificado	Seprac NG pzas / Lado	Seprac NG Pzas / mt2
60 x 60 cms	3	17
80 x 80 cms	4	12

INSTRUCCIONES DE NIVELACIÓN SEPRAC V C

- Después de la colocación del recubrimiento sobre el adhesivo colocar la base en las orillas.
- Colocar la segunda pieza de recubrimiento en el lado opuesto de la base ya puesta.
- Una vez ya colocada la base entre los recubrimientos aplicar la cuña sobre la base.
- Empujar la cuña contra la base hasta que toquen.
- Utilizar la herramienta de ajuste para ajustar la cuña y la base hasta que el recubrimiento se nivele.
- Esperar el nivel de secado de acuerdo a las instrucciones del adhesivo
- Cuando ya haya secado el adhesivo ahora si hay que quitar la cuña y la base expuesta sobre la superficie utilizando un martillo de plastico
- Utilizando el martillo de plastico hay que pegarle de las orillas a la cuna para que no se dañe la pieza y se pueda reutilizar.

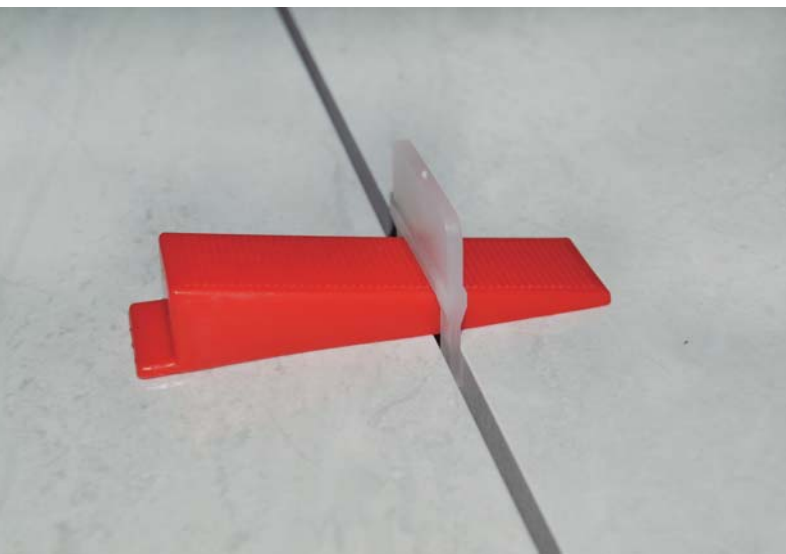

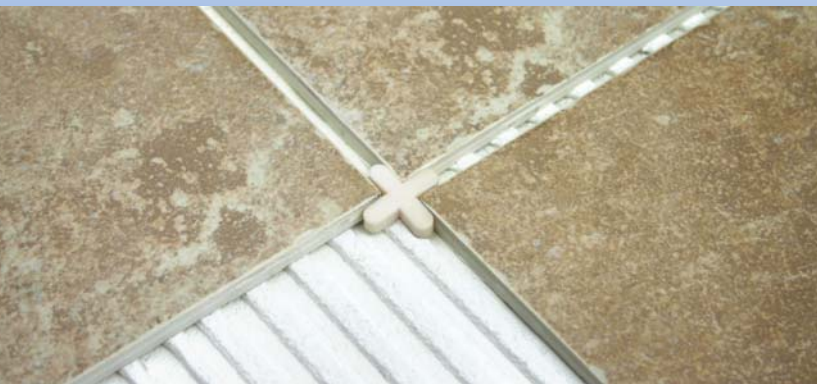

Favor de retirarlos antes de emboquillar


Puede dejarlos instalados durante el emboquillado




1/16"
1.59 mm



1/8"
3.18 mm



3/16"
4.76 mm



1/4"
6.35 mm




3/8"
9.52 mm




1/2"
12.7 mm




1/8"
3.18 mm



3/16"
4.76 mm




1/4"
6.35 mm



3/8"
9.52 mm

***PERMITEN QUE LA BOQUILLA
PENETRE Y SELLE AL 100%
*DISTRIBUYEN LA DIFERENCIA DE
CALIBRE DE PISOS QUE NO
ESTAN RECTIFICADOS**

***1/16" PARA PISOS Y AZULEJOS RECTIFICADOS Y
EXTRA LARGOS (17MM +/-) PARA RETIRARLOS FACIL-
MENTE.**

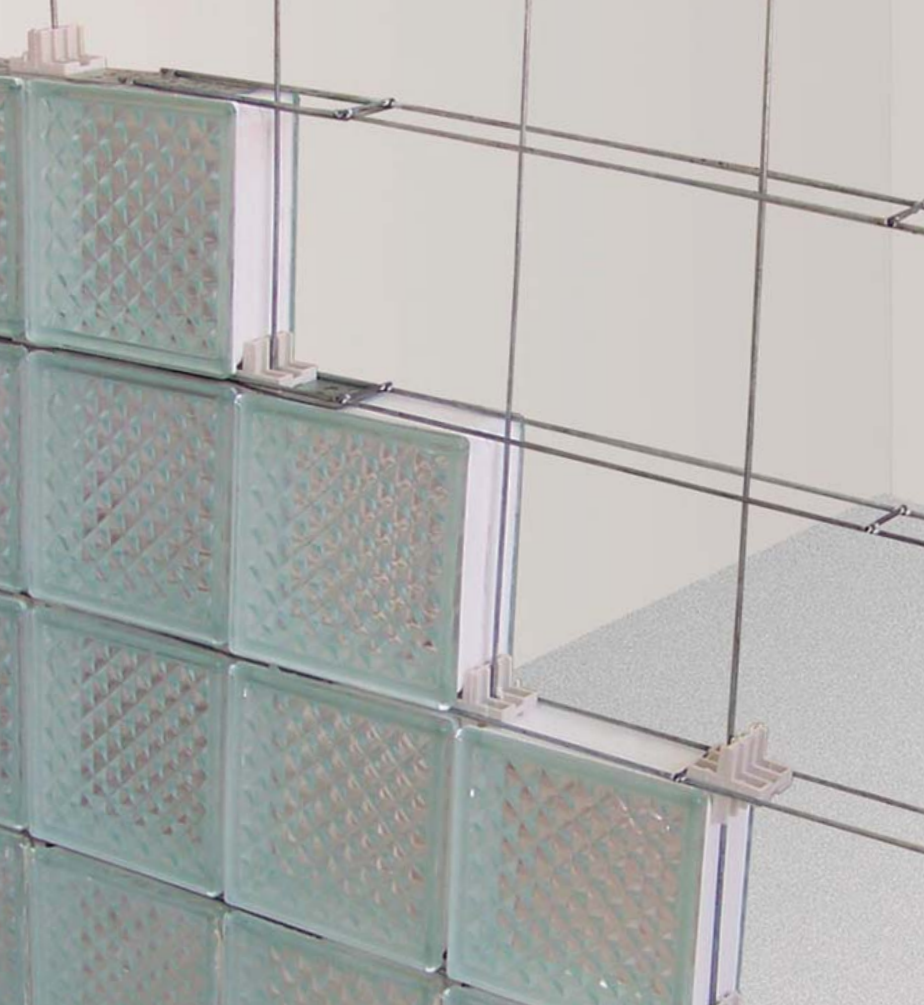


VISEPRAC

Separadores para vidrioblock



Bolsa con 25 Piezas

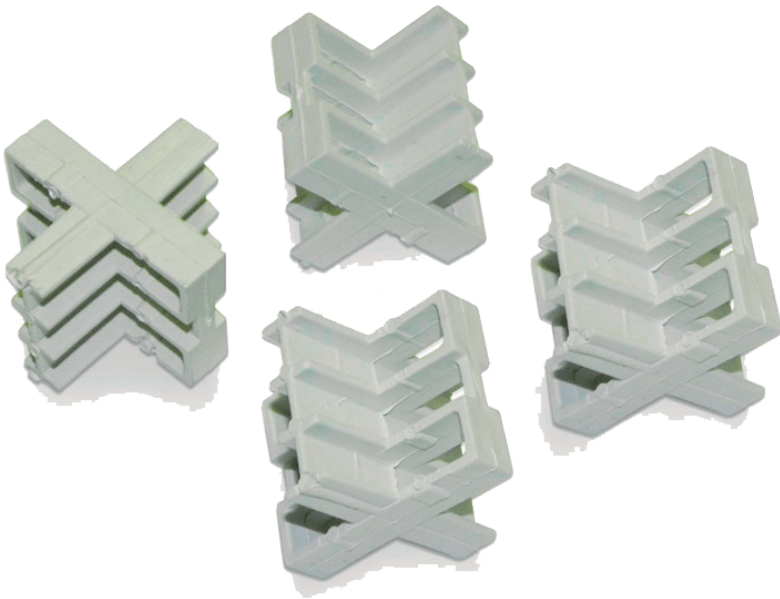

- *Garantiza una separación adecuada entre vidrioblocks, en donde el mortero que los pega, y los productos de anclaje que le dan el soporte al panel de vidrioblock, se colocan
- *El viseprac queda embebido en el mortero
- *Se debe de utilizar en todas las intersecciones del vidrioblock
- *El calculo de uso es 1 viseprac por cada vidrioblock instalado